


Hasta 85 litros/segundos = 1350 GPM
 Hasta 350 metros = 1150 PIES
 Más de 150 modelos



BOMBAS SUMERGIBLES ACERO INOXIDABLE MOTOR REBOBINABLE

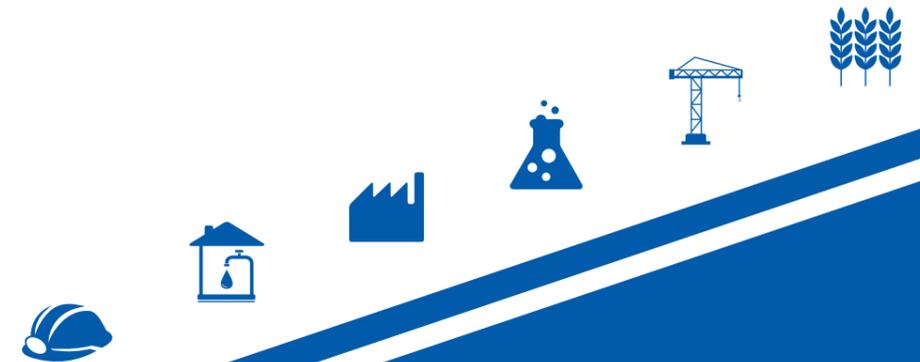


www.hidrostral.com.pe

319-1000
www.hidrostral.com.pe

- LIMA Sede central, Portada del Sol 722 - San Juan de Lurigancho, Lima 15427, ventas@hidrostral.com.pe
- LIMA Tienda, Paseo de la República 2500 - Lince, lince@hidrostral.com.pe
- PIURA Zona industrial Mz. 229 Lote 1E, Telf.: (73) 331-031, piura@hidrostral.com.pe
- AREQUIPA Avenida Parra 306 - Cercado Telf.: (54) 214-090, arequipa@hidrostral.com.pe




Management System
 ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
www.tuv.com
 ID 9105053063

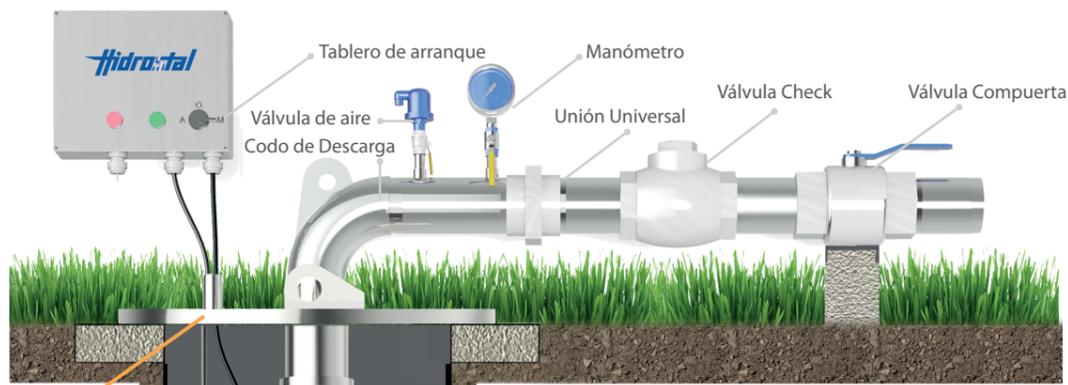

INSTALACIÓN TÍPICA EN POZO PROFUNDO

BOMBA ACERO INOXIDABLE

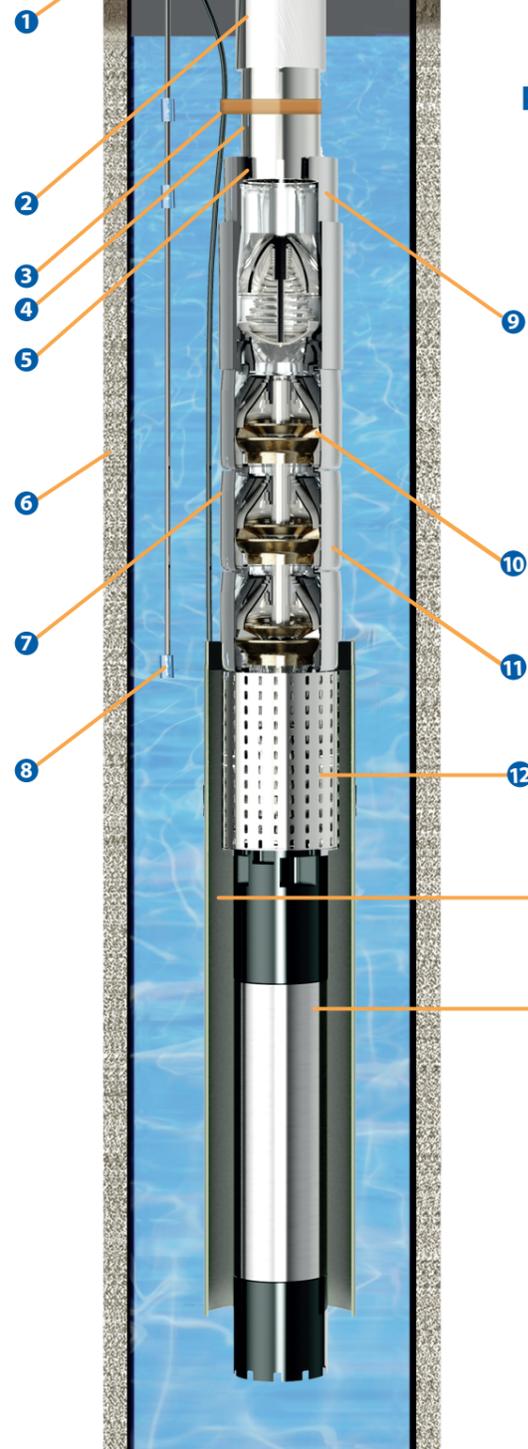

- 1 Placa Base
- 2 Unión
- 3 Abrazadera de Cable
- 4 Cable Sumergible
- 5 Tubería
- 6 Pozo
- 7 Electrobomba Sumergible
- 8 Electródos de Nivel
- 9 Válvula Check
- 10 Impulsores
- 11 Difusores
- 12 Canastilla

TUBO DE ENFRIAMIENTO
Opcional

MOTOR REBOBINABLE


Voltaje 60 Hz { 220 VOLTIOS MONOFÁSICA / TRIFÁSICA
380 VOLTIOS TRIFÁSICA
440 VOLTIOS TRIFÁSICA

Arranque { Directo
Estrella triángulo


Velocidad 3500 RPM - Protección IP68
Aislamiento clase B para motor de 4" y de PVC para motores 6", 8", 10" a una temperatura de agua = 25°C.
Gran factor de servicio
Refrigerado por agua

RESISTENCIA A CORROSIÓN. GARANTÍA Y REPUESTOS.


OTRAS INSTALACIONES

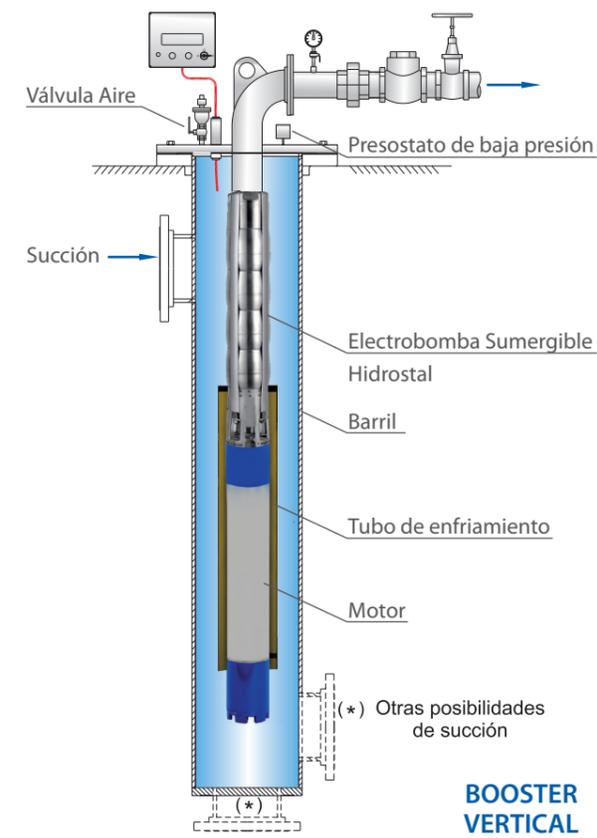


BOOSTER VERTICAL

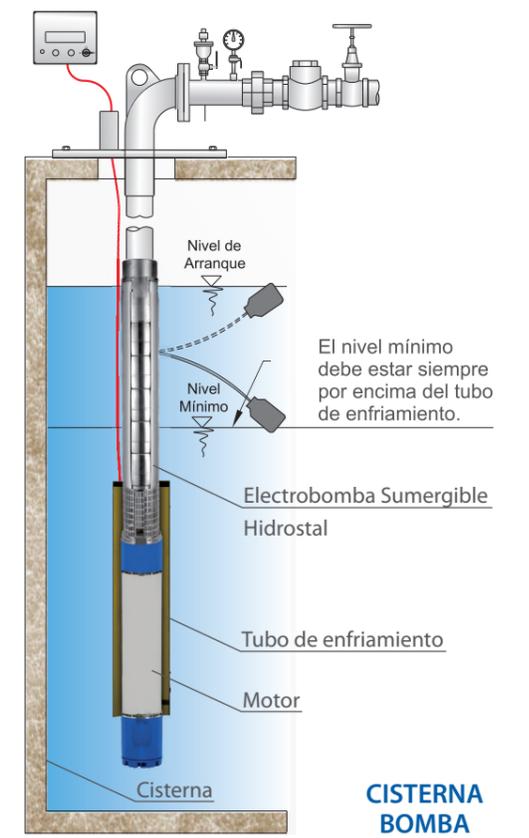

CISTERNA BOMBA VERTICAL

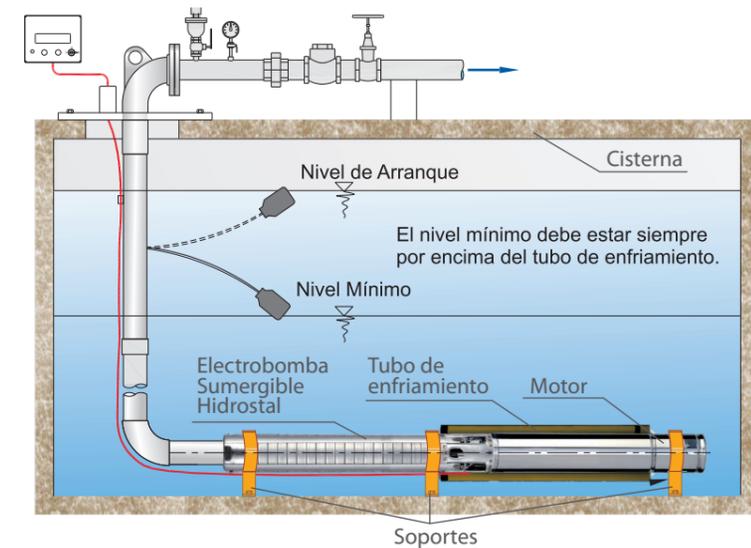

CISTERNA BOMBA HORIZONTAL

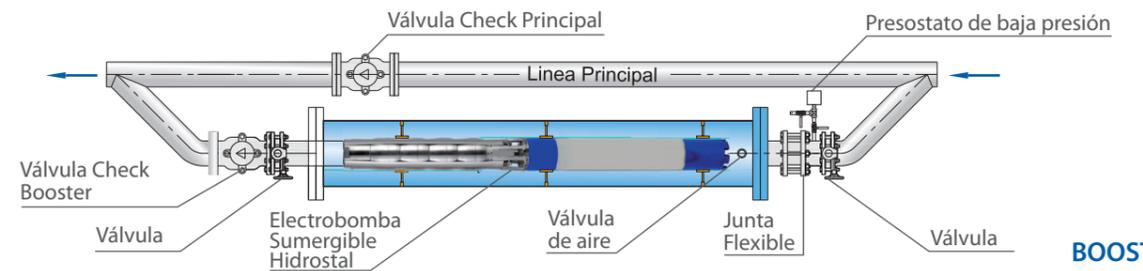

BOOSTER HORIZONTAL

Las bombas sumergibles pueden instalarse horizontalmente hasta 5.5 Hp. Potencias mayores, consultar con su asesor de ventas.