



VERSIONES TABLERO DE ARRANQUE



PARA 1 BOMBA

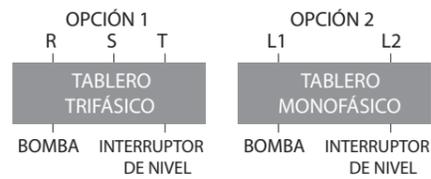


PARA 2 BOMBAS

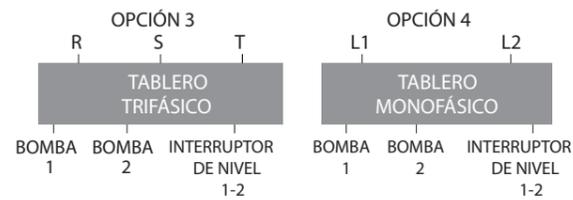


APLICACIONES TÍPICAS

INSTALACIÓN FIJA

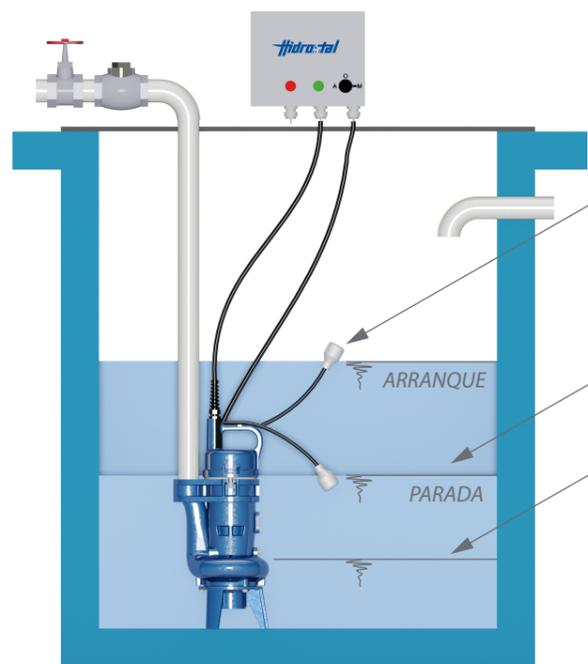


INSTALACIÓN CON FAST OUT

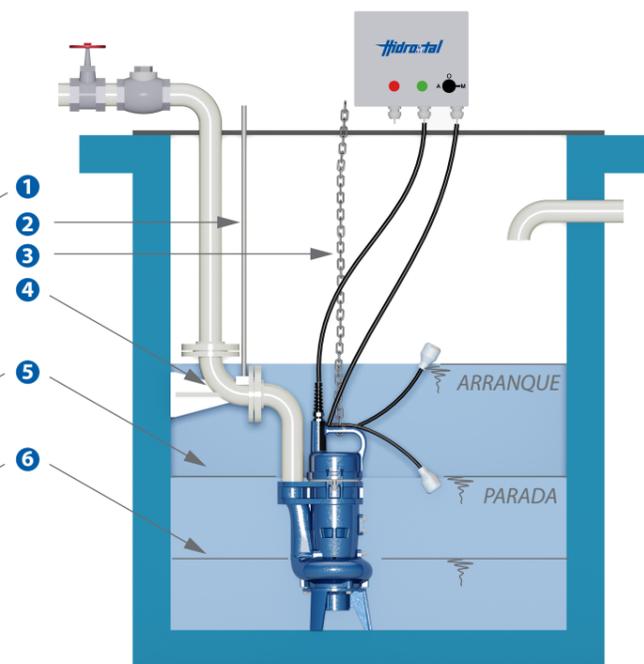

- 1 Interruptor de nivel
- 2 Tubos guías
- 3 Cadena no suministrada
- 4 Sistema Fast Out opcional

- 5 Nivel mínimo de bombeo A02Q-S y A02Q-M. El motor debe trabajar sumergido.
- 6 Nivel mínimo de bombeo A02Q-R. el motor puede trabajar en seco o sumergido.

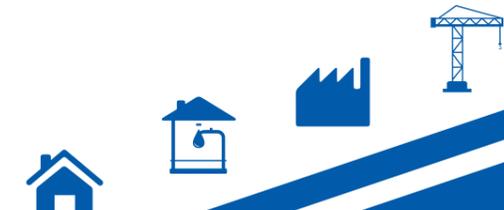

2"

BOMBA SUMIDERO INATASCABLE A02Q

319-1000
www.hidrostaal.com.pe

- LIMA Sede central, Portada del Sol 722 - San Juan de Lurigancho, Lima 15427, ventas@hidrostaal.com.pe
- LIMA Tienda, Paseo de la República 2500 - Lince, lince@hidrostaal.com.pe
- PIURA Zona industrial Mz. 229 Lote 1E, Telf.: (73) 331-031, piura@hidrostaal.com.pe
- AREQUIPA Avenida Parra 306 - Cercado Telf.: (54) 214-090, arequipa@hidrostaal.com.pe




www.hidrostaal.com.pe



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 910503063

2" BOMBA SUMIDERO INATASCABLE A02Q

Portátil y robusta, para bombear líquidos con sólidos en suspensión de hasta 2" de diámetro. Utilizada en aplicaciones industriales y domésticas. Trabaja sumergida en el líquido.

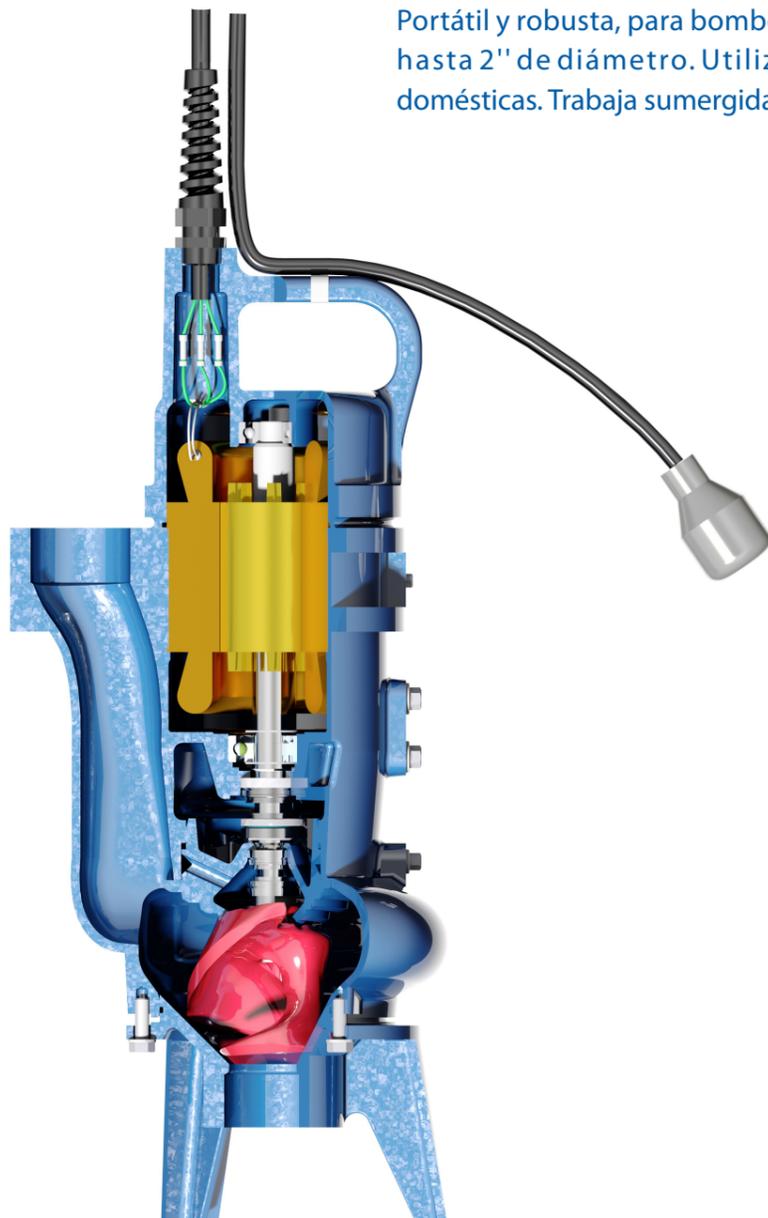

→ OPERA DONDE LAS OTRAS SE ATASCAN

→ INTERRUPTOR DE NIVEL

→ MOTOR CON SENSOR DE TEMPERATURA

→ MONOFÁSICA TRIFÁSICA

→ DOBLE SELLADO: LADO MOTOR LADO BOMBA


→ EJECUCIONES METALÚRGICAS: ESTÁNDAR INOXIDABLE

- Desagües en edificaciones.
- Aguas residuales.
- Aguas de drenaje.
- Vaciado de líquidos en tanques y pozas.
- En cualquier lugar donde se requiera bombear fluidos con sólidos.
- Lodos y fluidos viscosos sólo modelo A02QR con motor sumergido en fluido.

APLICACIONES TÍPICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CURVAS DE DESEMPEÑO A 60 HZ Y 3350 RPM

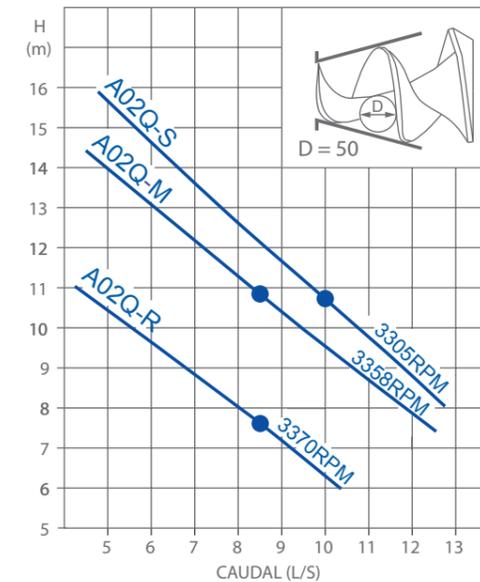

EJECUCIONES METALÚRGICAS


Componentes	Material 1 (estándar) todos los modelos	Material 5 todos los modelos
Impulsor	FIERRO FDO. NODULAR	ACERO INOX. 316
Caja	FIERRO FDO. GRIS	ACERO INOX. 316
Eje	ACERO INOX. 41	ACERO INOX. 316
Motor	FIERRO FDO. GRIS	ACERO INOX. 316

VERSIONES SELLADO PARA TODOS

SELLO	MOTOR	BOMBA	USO
C (ESTÁNDAR)	J. CRANE 7/8" TIPO 21	J. CRANE 5/8" TIPO 6	DOMÉSTICOS
G		BURGMANN 5/8"	LÍQUIDOS + SÓLIDOS CON ABRASIVOS
M		HIDROSTAL 5/8"	LÍQUIDOS + SÓLIDOS FIBRAS

- Versión monofásico 1.7kW 220 voltios A02Q-R y A02Q-M + Tablero.(*)
- Motor trifásico 2.0 kW en 220, 380 ó 440 Voltios, todos los modelos.
- Sensores de temperatura en bobinado, 8 metros de cable 7x14 AWG

*Versión monofásica se suministra con su respectivo tablero arrancador.

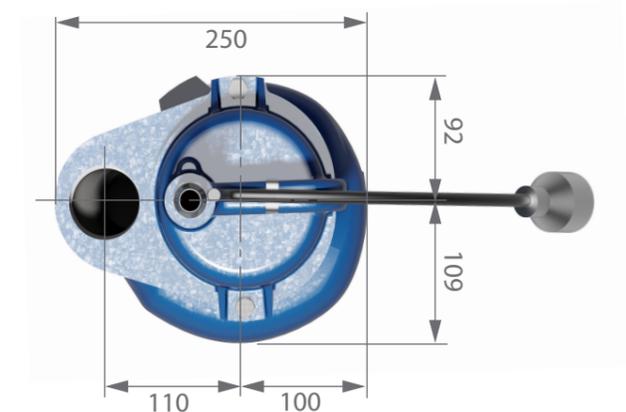

- Control de nivel especial para uso con desagües con 3 metros de cable.
- Peso 38 kilos.
- Para sólidos 2" diámetro.
- Tablero de arranque para 1 ó 2 bombas en todas las versiones.